Logitrans
lifting performance

Scherenhubwagen
- Qualität in Arbeitshöhe

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Gleichzeitig schont er Paletten, Güter und seine Umgebung - er hat ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken.

Das Design beugt Arbeitschäden und Überbelastung vor - grosser Wert wurde auf Sicherheit und ergonomische Arbeitsverhältnisse gelegt. Beispielsweise gewähren die ergonomisch korrekten Greifwinkel der Deichsel dem Anwender einen entspannten Griff.

Hohe Qualität wird durch ein erweitertes Testprogramm und durch Zusammenarbeit mit Fachleuten für Arbeitssicherheit und Gesundheit garantiert.

Logitrans
lifting performance

Technische Spezifikationen

Mit dem Scherenhubwagen können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm, wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

Optimale Anwenderfreundlichkeit durch
- niedriges Eigengewicht
- zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten durch
- betriebssicheren Zylinder
- robuste Konstruktion
- Verwendung von Qualitäts-Werkstoffen

Optimale Stabilität durch
- niedrige Bauhöhe
- Gabellänge von 1200 mm
- Stützen in Nähe der Lenkräder
- Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine

Die Tandem-Gabelrollen haben eine Bremssicherung und schonen den Boden.

Die ergonomisch geformte Deichsel sorgt für einen entspannten Griff.

Die Positionskontrolle (Zubehör) hält die Arbeitshöhe konstant.

Produkt (Abmessungen in mm)		HL 1006					EHL 1004				
Tragkraft in kg		1500*				1000	1500*				1000
Hubhöhe	h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Gabellänge	l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Bauhöhe	h_1	540					540				
Gabelbreite	b_5	480, 540, 680				540, 680	480, 540, 680				540, 680
Vorbaumaß	l_2	356					451				
Gesamtlänge	l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Gesamthöhe mit Deichsel	h_4	1225					1195				
Einfahrhöhe	h_{13}	85				90	85				90
Gabelzinkenbreite	e	163					163				
Lenkradeinschlag		230°					180°				
Gangbreite	A_{st}	1830 (mit Palette: 1200 x 800)					1890 (mit Palette: 1200 x 800)				
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last							0,05/0,08 m/s				
Hubgeschwindigkeit normal/schnell		10/35 mm per Pumpenschlag									
Senkgeschwindigkeit		Ohne Last 0,093 m/s					Mit/ohne Last: 0,07/0,05 m/s				
Pumpenmotor							0,9 kW 12 V				
Gewicht mit 1200 mm Gabel		95 kg					104 kg (ohne Batterie)				

* Tragkraft reduziert sich von 1500 auf 1000 kg ab der Hubhöhe von 470 mm.

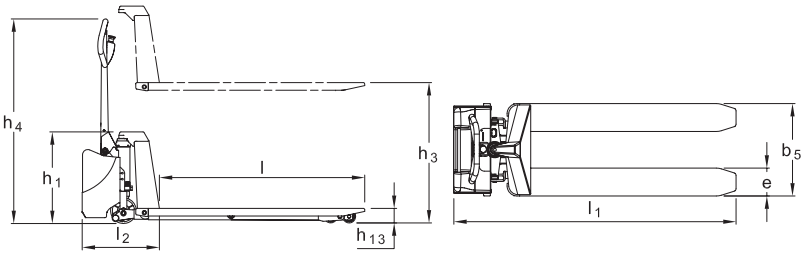

Der manuelle Scherenhubwagen hat sehr niedrige Pumpkraft, Fußschutz und Neutralstellung.

Zubehör: Fernbedienung, Positionskontrolle, Bremse, Ladegerät (extern oder eingebaut).

Die Deichsel kann mit Name/Abteilung gekennzeichnet werden.

Manuell, elektrisch rostfrei und explosionsgeschützt.

Patentierte Zylinder-Konstruktion ergibt eine niedrige Bauhöhe.

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Lösungen an.
Besuchen Sie auch www.logitrans.com